

## Multi-Users und Gruppen in der securityProbe 5E



### Einführung

1. Was bedeutet Multi-Benutzer und Gruppen in der securityProbe 5E?
2. Wie Sie dieses Handbuch benutzen

### Multi-User und Gruppen einrichten

1. Gruppen-Setup
2. Benutzer-Setup

### Einführung

1. Was bedeutet Multi-Benutzer und Gruppen in der securityProbe 5E?

Die securityProbe-5E besitzt ab Oktober 2010 ein Multi-User-und Gruppen-Login, welches Zugriffsbeschränkungen ermöglicht.

Dadurch können Sie Gruppen mit Zugriff auf bestimmte Funktionen erstellen oder Benutzern von Gruppen nur den Zugang gewähren, diese er innerhalb seines Zugriffs innerhalb über das Web-Interfaces haben soll.

Diese Funktion erlaubt Ihnen auch, individuelle Benutzerrechte zu definieren.

## 2. Wie Sie dieses Handbuch benutzen

Dieses Handbuch zeigt Schritt für Schritt die Konfiguration und Einrichtung der Multi-User- und Gruppen-Funktion innerhalb der securityProbe 5E über das Web-Interface. Die beigefügten Screenshots geben Ihnen weitere Auskünfte.

Es ist in Abschnitte aufgeteilt, die Form "Mini Tutorials". Diese decken die grundlegende Einrichtung und gemeinsame Konfigurationen von dieser Funktion ab.

Wichtig:

Sie müssen Ihr Gerät auf die neueste Firmware-Version, die Sie auf unserer Webseite [www.didactum.com](http://www.didactum.com) finden aktualisieren, um dieses neue Gruppen-Feature zu erhalten.

Bei evtl. Problemen kontaktieren Sie bitte den AKCP-Support von Didactum unter [support@didactum.com](mailto:support@didactum.com).


## Multi-User und Gruppen einrichten

Logen Sie sich als Administrator in die securityProbe 5E ein.


Klicken Sie auf die Seite "Einstellungen", dann Systemadministrator dann User & Group Management, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Hinweis: Die folgenden Screenshots erscheinen klein und sind dadurch schwer zu lesen. Bitte benutzen Sie für eine bessere Qualität die Zoom Funktion in Ihrem PDF-Reader-Programm.


### 1. Gruppen-Setup

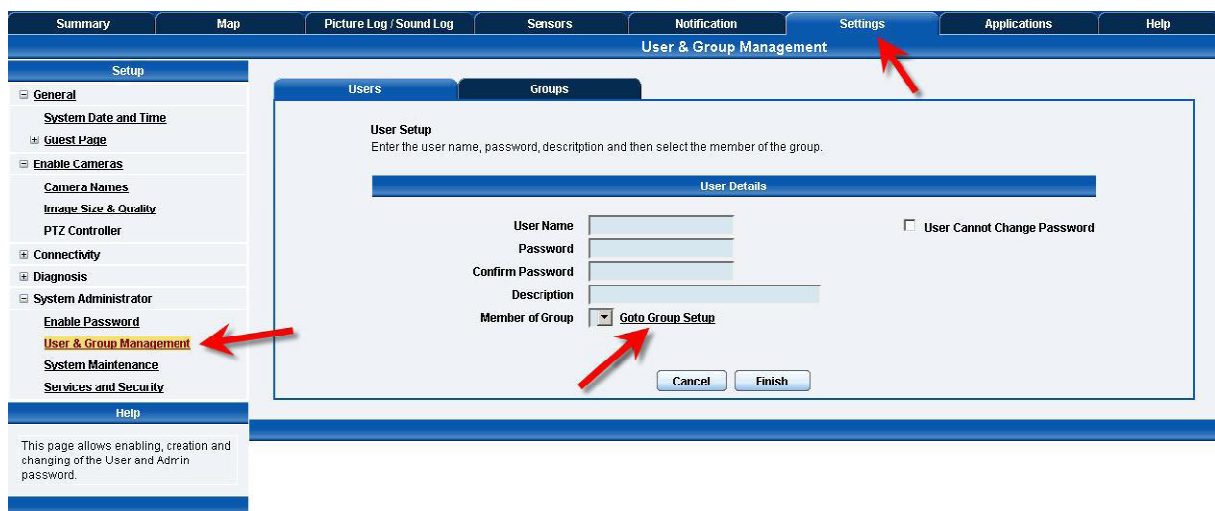

A: Klicken Sie auf Groups (Gruppe).

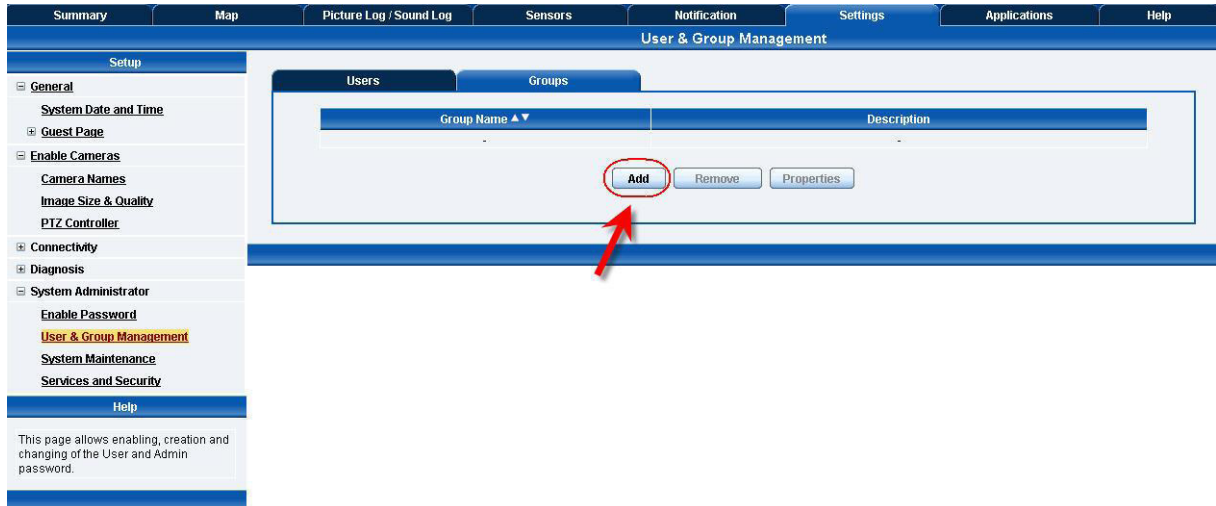


B: Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).

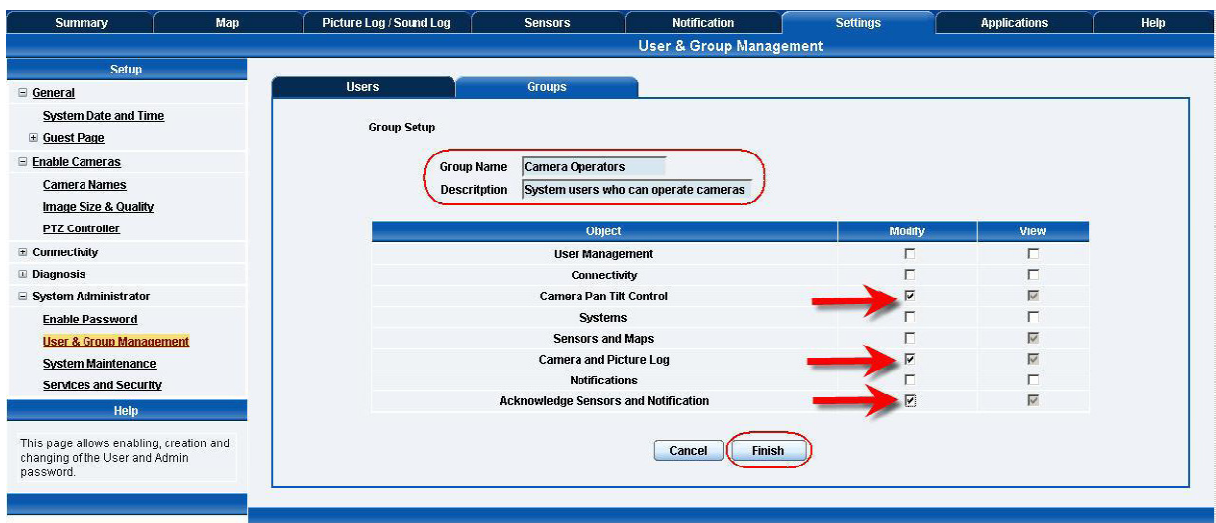


C: Vergeben Sie einen Gruppennamen und eine Beschreibung z.B. „Camera Operators“.

Überprüfen Sie nun, welche Rechte (Ändern oder nur Anzeigen) dieser Gruppe zugeteilt werden sollen. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen / Speichern).

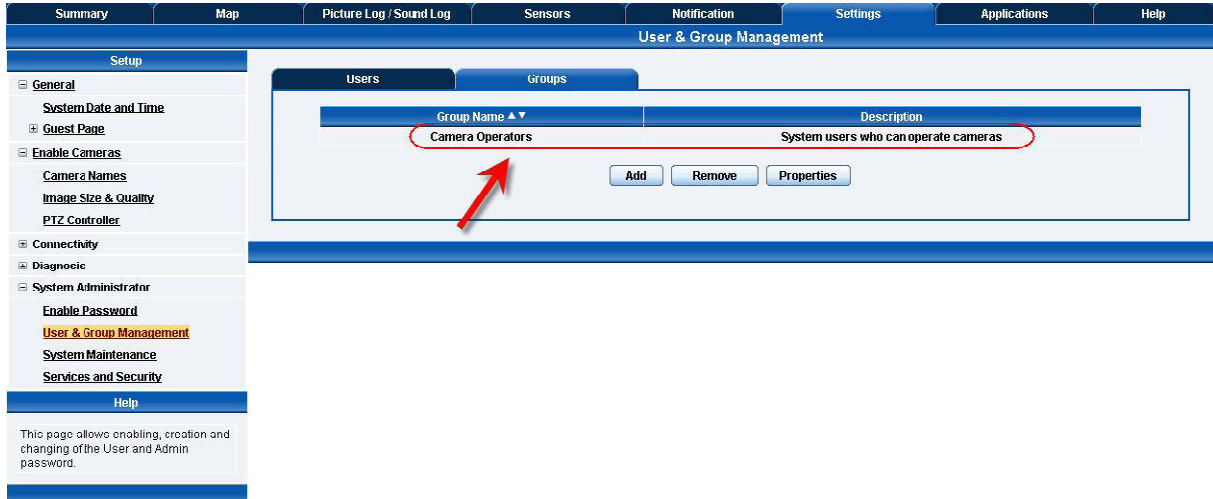

The screenshot shows the 'User & Group Management' interface. On the left is a navigation menu with categories like 'General', 'Enable Cameras', 'Connectivity', 'Diagnostic', and 'System Administrator'. The 'System Administrator' section includes 'User & Group Management'. The main area has tabs for 'Users' and 'Groups'. Under the 'Groups' tab, there is a table with two columns: 'Group Name' and 'Description'. One row is visible with 'Camera Operators' in the first column and 'System users who can operate cameras' in the second. Below the table are 'Add', 'Remove', and 'Properties' buttons. A red arrow points to the 'Camera Operators' group name.


D: Nun sehen Sie die neue Gruppe, die Sie hinzugefügt haben.

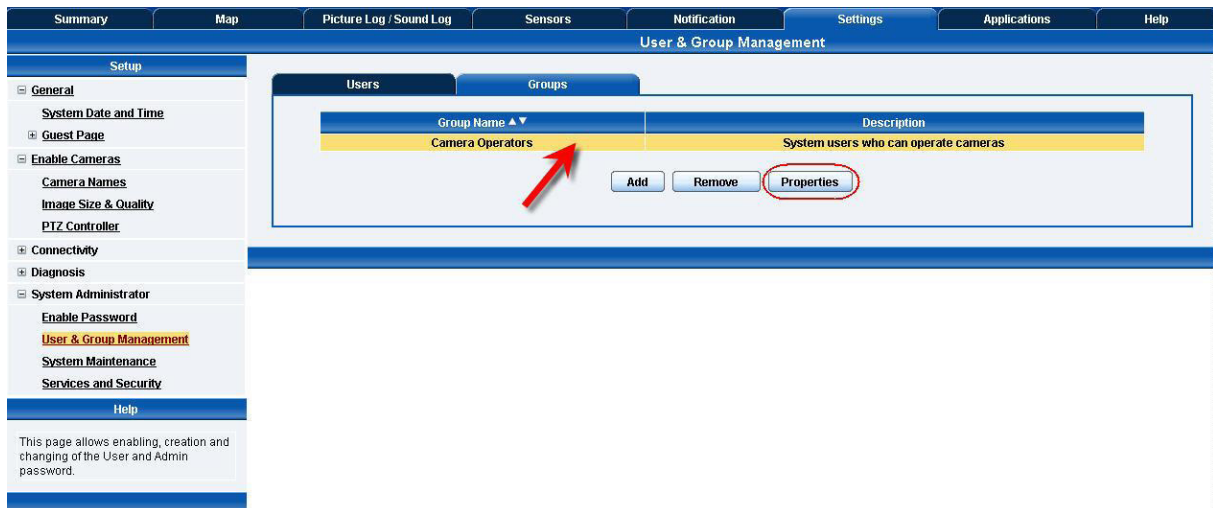

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Camera Operators' row in the table is highlighted in yellow. A red arrow points to the group name, and the 'Properties' button is circled in red, indicating the next step in the process.

E: Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, markieren Sie diese Gruppe und klicken auf Properties (Eigenschaften).

## 2. Benutzer-Setup

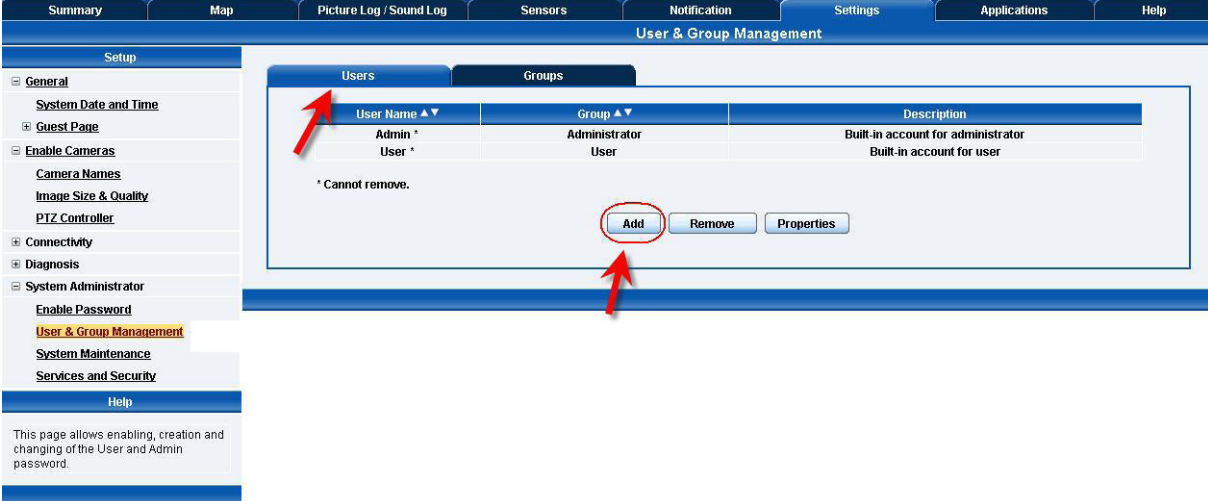


**Users**

User Name ▲▼	Group ▲▼	Description
Admin *	Administrator	Built-in account for administrator
User *	User	Built-in account for user

\* Cannot remove.

**Add** **Remove** **Properties**

A: Klicken Sie auf Users (Benutzer)

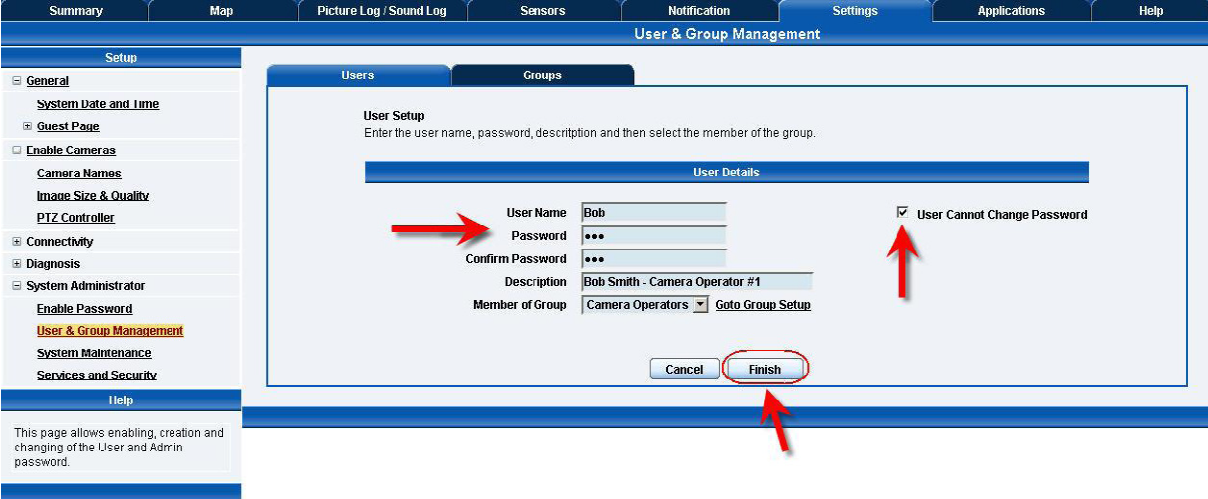

**User Setup**  
Enter the user name, password, description and then select the member of the group.

**User Details**

**User Name** Bob

**Password** ●●●

**Confirm Password** ●●●

**Description** Bob Smith - Camera Operator #1


**Member of Group** Camera Operators [Goto Group Setup](#)

User Cannot Change Password

**Cancel** **Finish**

B: Geben Sie nun Ihre User Details wie oben gezeigt ein. In unserem Beispiel haben wir Bob als User Nr. 1 in die Gruppe „Camera Operators“ aufgenommen und ihm ein Passwort zugeteilt.

Klicken Sie nun auf Finish (Fertigstellen / Speichern).

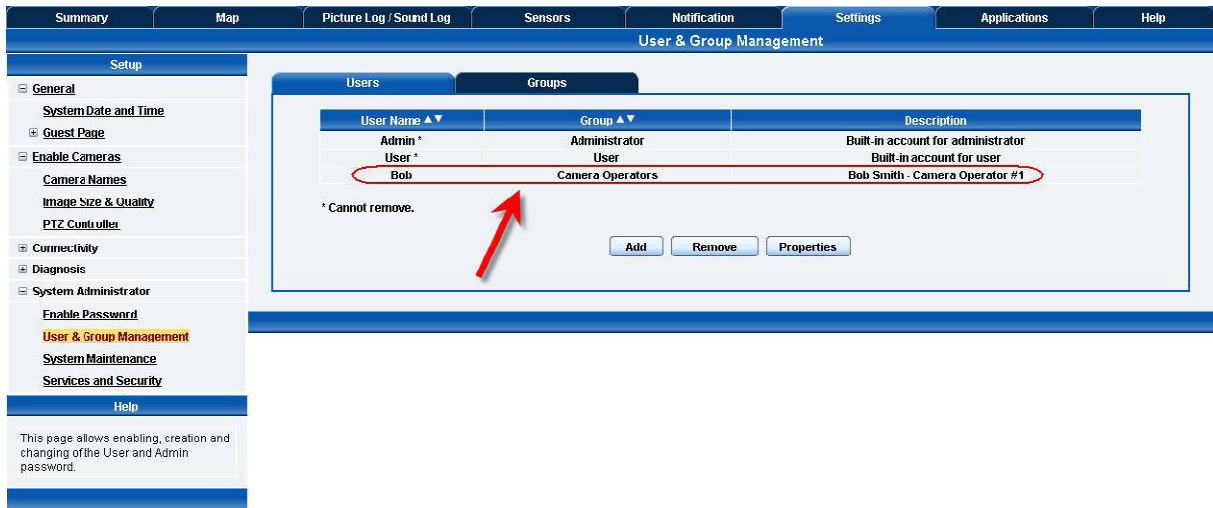


The screenshot shows the 'User & Group Management' interface. On the left is a 'Setup' sidebar with categories like General, System Date and Time, Guest Page, Enable Cameras, Camera Names, Image Size & Quality, PTZ Controller, Connectivity, Diagnosis, System Administrator, Enable Password, User & Group Management (highlighted), System Maintenance, and Services and Security. The main area has tabs for 'Users' and 'Groups'. Below the 'Users' tab is a table:

User Name ▲▼	Group ▲▼	Description
Admin *	Administrator	Built-in account for administrator
User *	User	Built-in account for user
Bob	Camera Operators	Bob Smith - Camera Operator #1

Below the table, there is a note: '\* Cannot remove.' and three buttons: 'Add', 'Remove', and 'Properties'. A red arrow points to the 'Bob' row in the table.

C: Nun sehen Sie den neuen User (Benutzer) in der Liste.

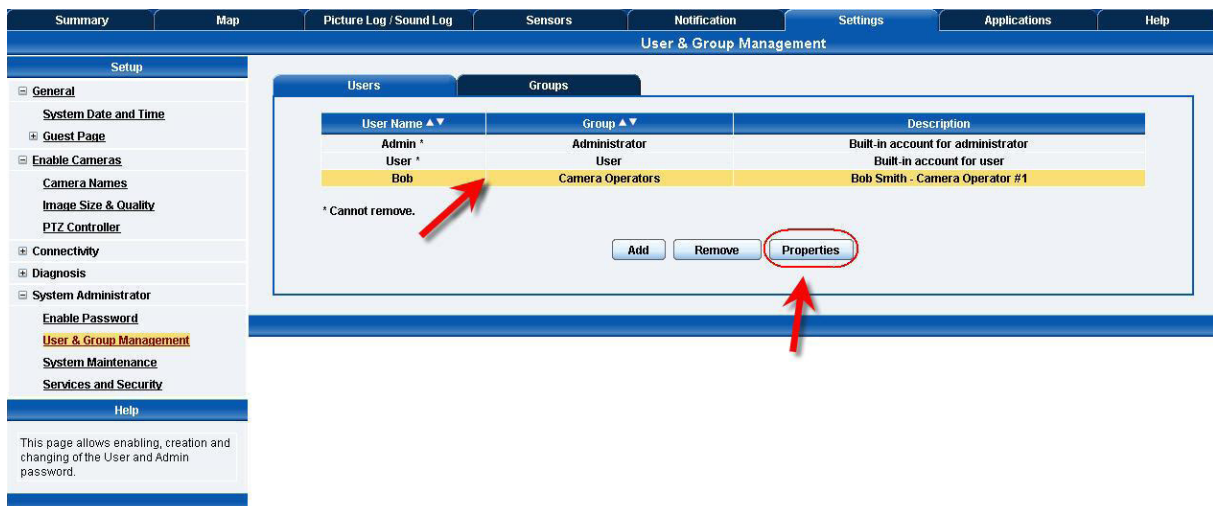

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Bob' row in the table is highlighted in yellow. A red arrow points to the 'Properties' button, which is also circled in red. The 'Add' and 'Remove' buttons are also visible.

D: Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, markieren Sie den Benutzer und klicken auf Properties (Eigenschaften).

Ihr Didactum Team.

Didactum® Ltd. Deutschland  
Marsweg 17  
48163 Münster  
Deutschland  
Fon: +49 - 2501 - 9 71 63 55  
Fax: +49 - 2501 - 9 71 63 56